


PADY DIAMENTOWE POLOR

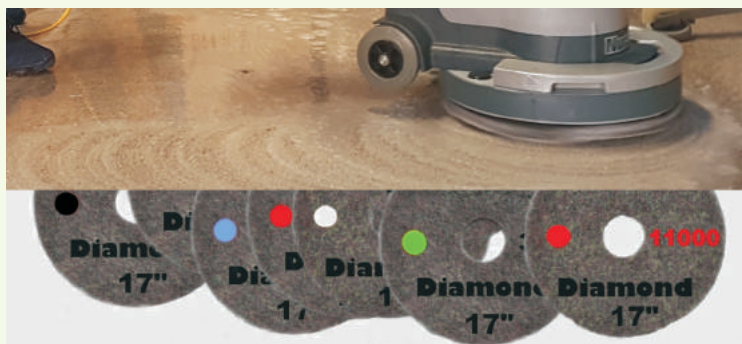

Pady diamentowe to doskonałe narzędzie, które bez użycia środków chemicznych, wyczyści, usunie rysy i wypoleruje na wysoki połysk zniszczone powierzchnie posadzek.

Podstawowe cechy padów diamentowych

- zastosowanie w codziennej pielęgnacji
- przystosowane do wszystkich typów maszyn czyszczących
- gradacje: 50, 100, 200, 300, 400, 800, 1500, 3000, 11000 grit
- Największy dostępny na rynku zakres gradacji
- średnice padów od **12" do 27"**
- szlifowanie, czyszczenie i polerowanie bez używania środków chemicznych - tylko woda
- produkt przeznaczony głównie dla profesjonalistów oraz usługowych firm sprzątających

 **Pad czarny gradacja 50**

 **Pad szary gradacja 100**

 **Pad niebieski gradacja 200**


- do szlifowania posadzek mocno zniszczonych
- bardzo agresywny
- usuwa głębokie rysy i przebarwienia
- wybór gradacji pada (50, 100, 200) w zależności od stopnia zniszczenia posadzki i tylko wtedy gdy pad czerwony nie usuwa wszystkich głębokich rys



**SYSTEM PIELĘGNACJI
POSADZEK WYKONANYCH
Z GRANITU, MARMURU,
BETONU, LASTRYKO
ORAZ GRESU**

 **Pad czerwony gradacja 400**

- bardzo agresywny
- do posadzek mocno zniszczonych
- do pracy bezpośrednio po szlifowaniu
- usuwa rysy i przebarwienia
- idealny do matowienia posadzek

 **Pad biały gradacja 800**

- wypośrodkowana gradacja
- doczyszczcza powierzchnie
- usuwa zabrudzenia
- daje lekki połysk na posadzce

 **Pad różowy gradacja 1500**

- usuwa drobne zadrapania
- przygotowuje pod polerowanie
- daje lekki połysk na posadzce

 **Pad zielony gradacja 3000**

- pad super finish
- ostateczne polerowanie
- do codziennej pielęgnacji
- tworzy efekt „wet look”

 **Pad pomarańczowy gradacja 11000**

- pad podwyższający połysk posadzki
- do codziennej pielęgnacji
- tworzy efekt „wet look”



PADY DIAMENTOWE HYBRYDOWE

Pady hybrydowe składają się ze standardowego pada z dodatkiem włókien naturalnych oraz specjalnych segmentów szlifująco - polerujących przyklejonych równomiernie do pada nośnego. Kształt i ilość segmentów zależy od średnicy pada.

Pady hybrydowe charakteryzują się znacznie większą żywotnością i wydajnością pracy w porównaniu ze zwykłymi padami diamentowymi w zakresie gradacji od 50-3000 grit. Segmenty szlifująco-polerujące to profesjonalne narzędzia stosowane wcześniej przez profesjonalistów wyposażonych w wyspecjalizowane maszyny do szlifowania i polerowania posadzek kamiennych (marmurowych, granitowych, lastrиковych, betonowych, gresowych, konglomeratów itp). Mając do dyspozycji pady diamentowe hybrydowe można zastosować standardowe szorowarki, polerki i automaty czyszczące stosowane dotychczas do utrzymania czystości, bez potrzeby używania specjalnych uchwytów z gniazdami na segmenty - narzędzia do obróbki posadzek.

Pady hybrydowe polecamy zwłaszcza do szlifowania i renowacji posadzek mocno zniszczonych lub porowatych. Dla przykładu, szlifowanie przemysłowych posadzek betonowych wiąże się z dużym i szybkim zużyciem zwykłych padów diamentowych. Zastosowanie tutaj padów hybrydowych znacznie poprawi wydajność, jakość i efektywność ekonomiczną pracy.

Pady diamentowe hybrydowe stanowią rozwinięcie koncepcji stosunkowo tanich i prostych narzędzi do czyszczenia, szlifowania, polerowania i ogólnie znacznego poprawienia wyglądu posadzek kamiennych serwisowanych przez firmy usługowe w zakresie usług sprzątnięcia i czyszczenia wszelkiego typu obiektów.


Pady diamentowe POLOR

Czyszczenie, regeneracja i bieżące utrzymanie posadzek wykonanych z marmuru, granitu, lastriko, gresu i betonu za pomocą podstawowych maszyn czyszczących i wody (bez środków chemicznych).

Opcja podstawowa: Czyszczenie w trzech krokach.


Krok 1

Pad czerwony o gradacji 400.
Gruntowne czyszczenie
i usuwanie grubych rys
powierzchni posadzki.

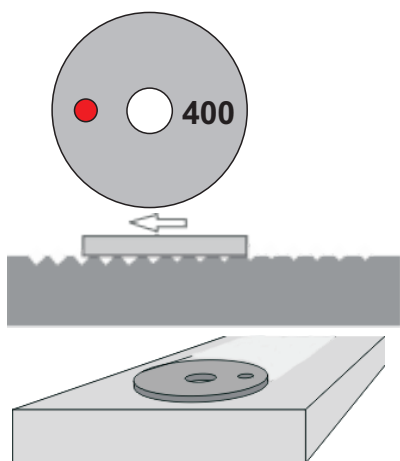


Krok 2

Pad biały o gradacji 800.
Czyszczenie i usuwanie drobnych
rys z powierzchni posadzki.

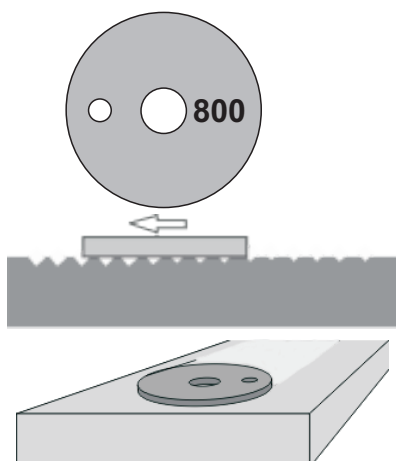

Krok 3


Pad żółty o gradacji 1500.
Czyszczenie z jednoczesnym
polerowaniem posadzki.
Uzyskanie połysku powierzchni.
**Pad do bieżącego-codziennego
czyszczenia posadzki.**

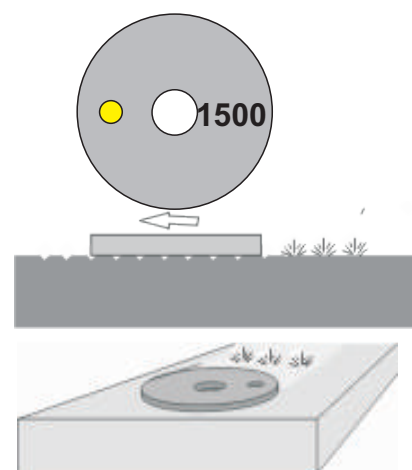

Ważne:

1. Czyszczenie można wykonywać podstawowymi maszynami czyszczącymi takimi jak szorowarki lub automaty do mycia posadzek wszelkiego typu o obrotach głowicy 150-400 obr./min. Pady diamentowe POLOR przeznaczone są do czyszczenia „na mokro”.
2. Czyszczenie wykonuje się używając tylko wody. Działanie ekologiczne na środowisko.
3. Nacisk-ciężar głowicy czyszczącej na czyszczoną powierzchnię ma znaczenie. Im większy nacisk, tym efekt operacji czyszczenia i polerowania padami diamentowymi będzie lepszy. Preferowany nacisk: 40-80 KG.
4. Najważniejszy jest **krok 1**. **Dokładne i gruntowne czyszczenie oraz usunięcie zarysowań na posadze** za pomocą pada diamentowego o gradacji 400 jest podstawą przejścia do następnego kroku czyszczenia.

W przypadku gdy czerwony pad diamentowy o gradacji 400 nie usuwa wszystkich zarysowań powierzchni i trudnych zabrudzeń, należy użyć padów o niższych gradacjach: 200-pad niebieski, 100-pad szary lub 50-pad czarny. Im niższa gradacja, tym użyte ziarna diamentowe są większe i usuwają głębsze rysy. Następnie należy powrócić do czyszczenia padem czerwonym.

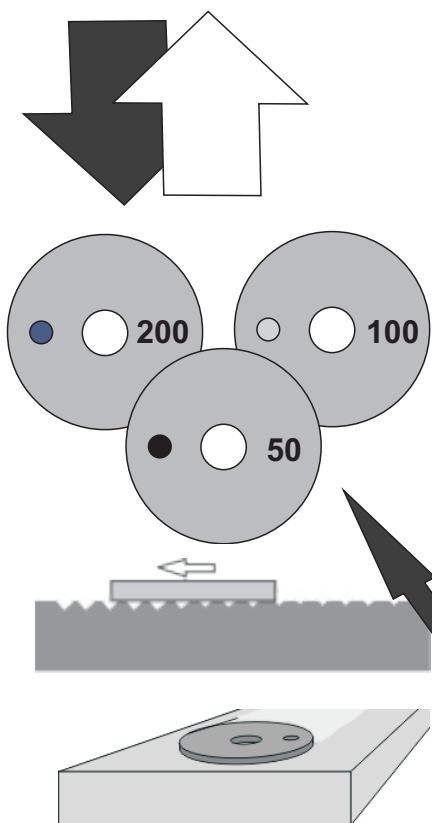


Czyszczenie, regeneracja i bieżące utrzymanie posadzek wykonanych z marmuru, granitu, lastriko, gresu i betonu za pomocą podstawowych maszyn czyszczących i wody (bez środków chemicznych).

Opcja rozszerzona: Czyszczenie w czterech krokach.


Krok 1

Pad czerwony o gradacji 400.
Gruntowne czyszczenie i usuwanie grubych rys powierzchni posadzki.

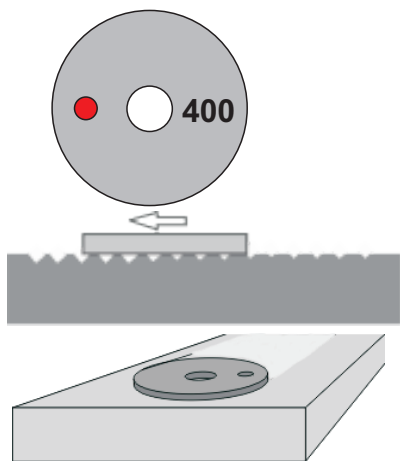


Krok 2

Pad biały o gradacji 800.
Czyszczenie i usuwanie drobnych rys z powierzchni posadzki.

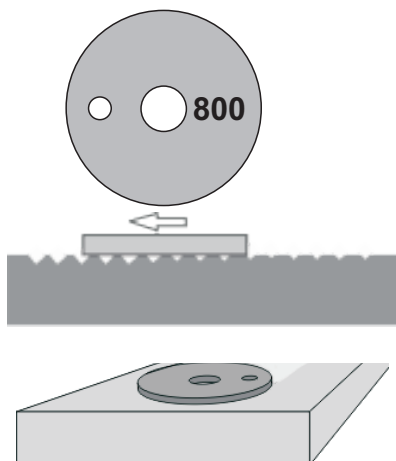

Krok 3

Pad żółty o gradacji 1500.
Czyszczenie z jednoczesnym polerowaniem posadzki.
Uzyskanie połysku powierzchni.
Pad do bieżącego-codziennego czyszczenia posadzki.


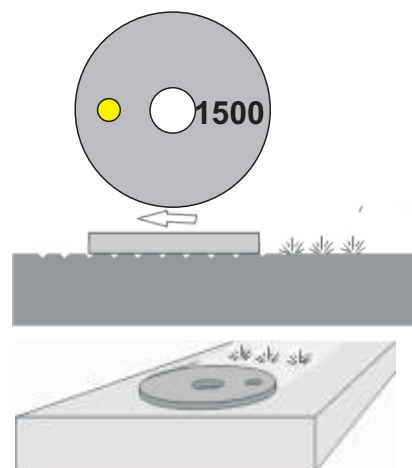


Ważne:

1. Za pomocą padów o gradacji 1500, 3000 i 11000 można polerować posadzkę również na sucho (bez użycia wody), pod warunkiem dokładnego wykonania operacji Krok 1 oraz Krok 2.
2. Automaty czyszczące posiadają zazwyczaj mniejszy nacisk głowicy na powierzchnię posadzki niż szorowarki. Dlatego też w celu uzyskania właściwego efektu czyszczenia i polerowania posadzek kamiennych należy wykonać więcej przejazdów maszyny.

Krok 4

Pad zielony o gradacji 3000.
Bieżące czyszczenie i pielęgnacja posadzki i uzyskanie wysokiego połysku.
Pad pomarańczowy 11000.
Podwyższenie połysku w trakcie bieżącego czyszczenia i pielęgnacji.

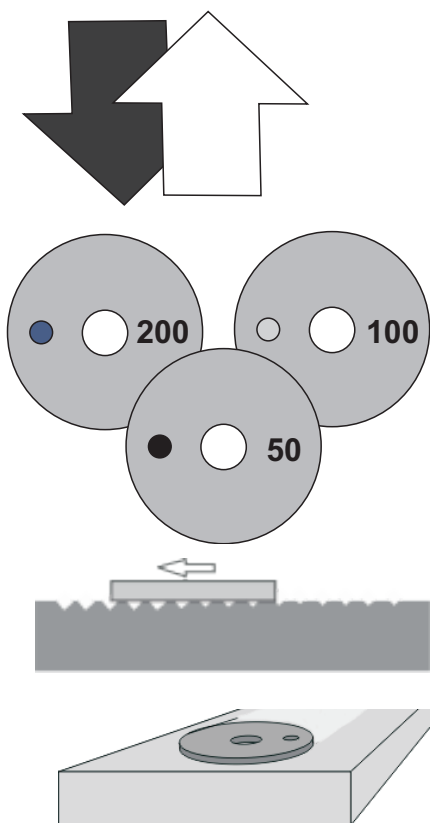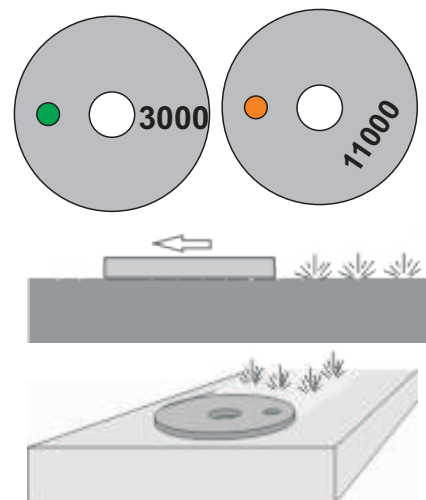




Czyszczenie i renowacja posadzek za pomocą padów diamentowych hybrydowych.


Krok 1

Pad czerwony o gradacji 400.
Gruntowne czyszczenie i usuwanie grubych rys powierzchni posadzki.

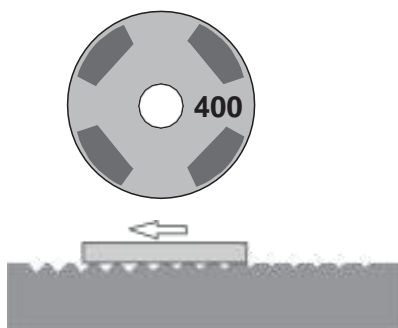


Krok2

Pad biały o gradacji 800.
Czyszczenie i usuwanie drobnych rys z powierzchni posadzki.

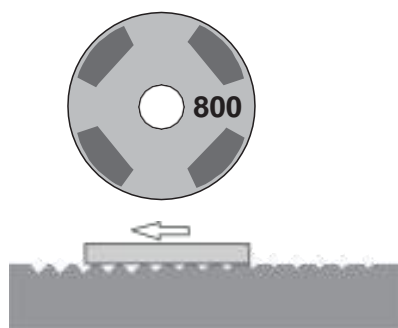


Krok3

Pad żółty o gradacji 1500.
Czyszczenie z jednoczesnym polerowaniem posadzki.
Uzyskanie połysku powierzchni.
Pad do bieżącego-codziennego czyszczenia posadzki.

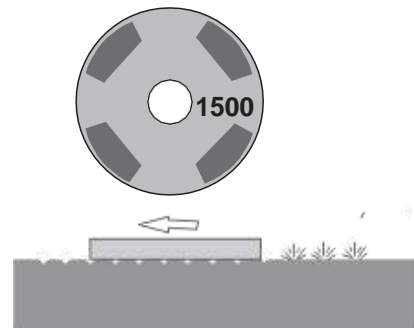

Ważne:

1. Pady diamentowe hybrydowe zbudowane są z padoz włókien naturalnych oraz segmentów odpowiednio sklejenych z tym padem.
2. W trzpieniach segmentów wykonanych ze specjalnej żywicy zatopione są diamenty syntetyczne o gradacji określonej na padzie. Pad hybrydowy używa się aż do momentu w którym trzpienie zostaną zeszlifowane do poziomu podstawy segmentu.
3. W porównaniu ze zwykłymi padami diamentowymi POLOR oraz innymi padami diamentowymi konkurencyjnych producentów, pady hybrydowe charakteryzują się **większą wydajnością pracy** oraz żywotnością.
5. Gradacje użytych segmentów: od 50 do 3000 Grit.
6. Pady hybrydowe stosuje się do pracy „na mokro”.
7. W padach 12" i 13" stosowane są segmenty okrągłe 100 mm.
8. Pady hybrydowe zalecane są szczególnie do renowacji zniszczonych posadzek betonowych.

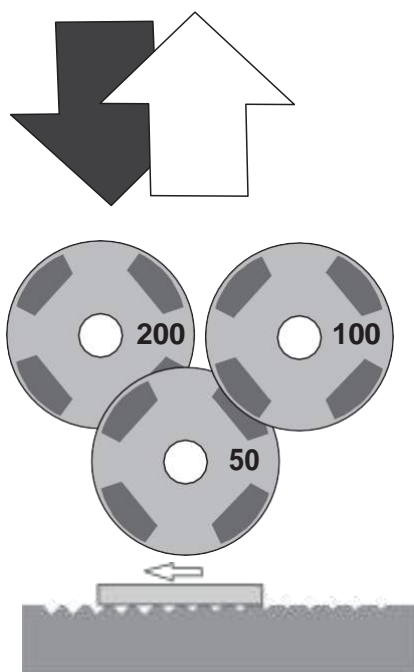

Krok4

Pad hybrydowy o gradacji 3000.
Bieżące czyszczenie i pielęgnacja posadzki. Utrzymanie wysokiego połysku posadzki pod wpływem codziennego polerowania.

