

etc.

Katalog padów



**Floor Pads
Catalog**

www.pady.com.pl

DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA / STRIPPING FLOOR PADS

PAD CZARNY PREMIUM

Pad do gruntownego czyszczenia silnie zabrudzonych posadzek twardych wszelkiego typu oraz zdzierania powłok zabezpieczających w połączeniu z profesjonalnymi środkami chemicznymi (na mokro) przeznaczonymi do gruntownego czyszczenia.

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-400 obr./ min. Ekstremalnie mocny pad wykonany z odpornych na ścieranie włókien poliamidowych, ścierniw poprawiających szybkość czyszczenia oraz spoiwa z żywic syntetycznych.

Otwarta struktura pada czarnego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów zdzieranych z czyszczonej posadzki.

WAŻNE: Podczas procesu czyszczenia posadzki padem czarnym PREMIUM można stosować agresywne, zasadowe i kwaśne środki czyszczące.

Pad czarny jest padem agresywnym, dlatego nie zaleca się go do czyszczenia podłóg wykonanych z delikatnych materiałów takich jak: Linoleum, guma, PVC zabezpieczonych warstwą ochronną.

Pad czarny Premium doskonale sprawdza się przy czyszczeniu silnie zabrudzonych posadzek przemysłowych betonowych, lastryka, gresu oraz zdzierania starych nawarstwionych powłok polimerowych i woskowych.

PAD BRĄZOWY PREMIUM

Pad do gruntownego czyszczenia silnie zabrudzonych posadzek twardych wszelkiego typu oraz zdzierania powłok zabezpieczających w połączeniu z profesjonalnymi środkami chemicznymi (na mokro) przeznaczonymi do gruntownego czyszczenia.

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-400 obr./ min. Ekstremalnie mocny pad wykonany z odpornych na ścieranie włókien poliamidowych, ścierniw poprawiających szybkość czyszczenia oraz spoiwa z żywic syntetycznych.

Otwarta struktura pada brązowego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów zdzieranych z czyszczonej posadzki.

WAŻNE: Podczas procesu czyszczenia posadzki padem brązowym Premium można stosować agresywne, zasadowe i kwaśne, środki czyszczące.

Pad brązowy jest padem agresywnym ustępujący pod tym względem tylko padowi czarnemu, dlatego nie zaleca się go do czyszczenia podłóg wykonanych z delikatnych materiałów takich jak: Linoleum, guma, PVC zabezpieczonych warstwą ochronną.

Pad brązowy Premium doskonale sprawdza się przy czyszczeniu silnie zabrudzonych posadzek przemysłowych betonowych, lastryka, gresu oraz zdzierania starych nawarstwionych powłok polimerowych i woskowych.



PADY REDWOOD/Reconditioning and Chemical Free Stripping Pad



Najlepszy sposób mocowania pada REDWOOD

uchwyt pada



pad czerwony

pad REDWOOD

Pad REDWOOD to wyspecjalizowany produkt przeznaczony do:

1. Usunięcia z powierzchni posadzki zniszczonej poliuretanowej lub polimerowej warstwy ochronnej. Renowacja polega na usunięciu z powłoki ochronnej głębokich i drobnych zarysowań wraz z brudem za pomocą szorowarki, pada REDWOOD oraz wody (metoda na mokro) lub nie agresywnych środków czyszczących.
2. Pad Redwood można stosować również do usuwania głębokich rys i zanieczyszczeń posadzek przemysłowych pokrytych farbą epoksydową, poliuretanową lub inną warstwą ochronną oraz usuwania rys i zanieczyszczeń z posadzek wykonanych z jednorodnych materiałów, takich jak: Linoleum, PVC, żywice epoksydowe i poliuretanowe.
3. Szybkiej renowacji posadzek drewnianych zabezpieczonych olejem lub lakierem (usunięcie rys oraz spękań lakieru, następnie położenie nowej warstwy lakieru lub oleju i wosku w przypadku podłóg olejowanych).
Powyższe operacje wykonuje się na sucho, bez użycia wody i środków chemicznych.
Posadzki drewniane a przede wszystkim ich zewnętrzne warstwy, pomimo stosowania ochronnych i pielęgnujących środków chemicznych, ulegają na skutek ich użytkowania naturalnemu zużyciu. Posiadanie przez właścicieli tych posadzek (sale gimnastyczne, szkoły, hotele, obiekty użyteczności publicznej, domy i mieszkania) odpowiedniej technologii i wiedzy o renowacji posadzek, pozwoli im dokonać szybkiej naprawy podłogi w miejscach największego zużycia bez konieczności dokonywania kompleksowych prac remontowych (szlifowanie całej posadzki i nakładanie nowych warstw ochronnych).

Urządzenia:

- szorowarka 150-300 obr./min.
- profesjonalny odkurzacz na sucho-mokro



DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA / SCRUB/CLEAN FLOOR PADS

PAD ZIELONY PREMIUM

Pad do bieżącego czyszczenia na mokro, z użyciem profesjonalnych środków czyszczących, wszelkiego typu posadzek twardych.

Usuwa doskonale wszystkie bieżące zanieczyszczenia oraz zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę ochronnej powłoki polimerowej w celu jej renowacji.

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./ min.

Otwarta struktura pada czarnego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów zdzieranych z czyszczonej posadzki.

WAŻNE: Pad zielony Premium doskonale sprawdza się przy czyszczeniu silnie zabrudzonych posadzek przemysłowych betonowych, lastryka, gresu oraz usuwania starych nawarstwionych powłok polimerowych i woskowych. Można również go stosować do gruntownego i bieżącego czyszczenia większości posadzek wykonanych z PVC, Linoleum, gumy oraz poliuretanowych i akrylowych posadzek sportowych.

PAD NIEBIESKI PREMIUM

Pad średnio agresywny do bieżącego czyszczenia na mokro posadzek twardych oraz metody spray cleaningu.

Usuwa również zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę ochronnej powłoki polimerowej w celu jej renowacji.

Pad stosuje się do czyszczenia na mokro, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./ min.

Otwarta struktura pada czarnego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów z czyszczonej posadzki.

WAŻNE:

Pad niebieski Premium używa się najczęściej do renowacji powłok ochronnych oraz delikatnego czyszczenia wrażliwych na zarysowania posadzek wykonanych z: Linoleum, gumy, PVC, drewna, marmuru, płytek szklanych. Pad ten pod względem agresywności czyszczenia i grubości włókien poliestrowych jest padem pośrednim pomiędzy padem zielonym i czerwonym.

PAD CZERWONY PREMIUM

Pad do bieżącej pielęgnacji, delikatnego mycia i metody spray cleaningu, wszelkiego typu posadzek twardych zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłoką ochronną. Stosuje się go również do mycia posadzek drewnianych oraz delikatnych posadzek z tworzyw sztucznych, PCV, Linoleum.

Pad stosuje się do czyszczenia na mokro i na sucho, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-800 obr./ min.

Otwarta struktura pada czarnego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów z czyszczonej posadzki.

WAŻNE:

Pad czerwony Premium używa się najczęściej do renowacji powłok ochronnych oraz delikatnego czyszczenia wrażliwych na zarysowania posadzek wykonanych z: Linoleum, gumy, PVC, drewna, marmuru, płytek szklanych.



DO POLEROWANIA / POLISH/SPRAY BUFF / BURNISHING / HIGH SPEED



PAD BIAŁY PREMIUM

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych posadzek wykonanych z płytek ceramicznych, PCV, linoleum, tworzyw sztucznych i innych delikatnych podłóg zabezpieczonych lub niezabezpieczonych polimerową lub woskową powłoką ochronną w celu uzyskania efektu połysku.

Pad stosuje się do polerowania na sucho, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 1200 obr./ min.

WAŻNE:

Pad biały Premium można używać na mokro do czyszczenia szczególnie delikatnych i nie odpornych na zarysowania powierzchni posadzek.

Przed przystąpieniem do polerowania, powierzchnię podłogi należy pozamiatać, odkurzyć lub usunąć kurz za pomocą Dustmopów.



PAD GORILLA NATURAL FIBER

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych.

Do zastosowania na twardych i odpornych na ścieranie powłokach zabezpieczających. Dzięki dodatkom w postaci naturalnego włosia, pad charakteryzuje się długą żywotnością oraz odpornością na wysoką temperaturę polerowania.

Może być stosowany do polerowania wszelkiego typu posadzek kamiennych wykonanych z marmuru, granitu, lastryko, gresu oraz posadzek betonowych. Proces polerowania odbywa się na sucho lub z dodatkiem środków impregnujących lub konserwujących.

Pad stosuje się do polerowania na sucho, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej do 3000 obr./ min.

BUDOWA:

Włókna poliestrowe, włókna naturalne (związane do 15% objętości), spoiwo syntetyczne.

Włókna naturalne zwiększają odporność pada na wysoką temperaturę.

WAŻNE:

Nie zaleca się używania tego pada do polerowania miękkich polimerów i past na bazie wosków syntetycznych, ponieważ ze względu na twardość pada, może nastąpić matowienie i „wytarcie” słabych powłok ochronnych. W tych przypadkach zaleca się używanie do polerowania padów białych.

PADY DIAMENTOWE POLOR



Pady diamentowe to doskonałe narzędzie, które bez użycia środków chemicznych, wyczyści, usunie rysy i wypoleruje na wysoki połysk zniszczone powierzchnie posadzek.

Podstawowe cechy padów diamentowych

- zastosowanie w codziennej pielęgnacji
- przystosowane do wszystkich typów maszyn czyszczących
- gradacje: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 11000 Grit (największy dostępny na rynku zakres gradacji)
- średnice padów od 12" do 27"
- szlifowanie, czyszczenie i polerowanie bez używania środków chemicznych - tylko woda
- produkt przeznaczony dla profesjonalistów - firm usługowych sprzątających



Pad czarny gradacja 50



Pad szary gradacja 100



Pad niebieski gradacja 200

- do szlifowania posadzek mocno zniszczonych
- bardzo agresywny
- usuwa głębokie rysy i przebarwienia
- wybór gradacji pada (50, 100, 200) w zależności od stopnia zniszczenia posadzki i tylko wtedy gdy pad czerwony nie usuwa wszystkich głębokich rys



SYSTEM PIELEGNACJI

POSADZEK WYKONANYCH

Z GRANITU, MARMURU,

BETONU, LASTRYKO

ORAZ GRESU



Pad czerwony gradacja 400

- bardzo agresywny
- do posadzek mocno zniszczonych
- do pracy bezpośrednio po szlifowaniu
- usuwa rysy i przebarwienia
- idealny do matowienia posadzek



Pad biały gradacja 800

- wypośredkowana gradacja
- doczyszczająca powierzchnie
- usuwa zabrudzenia
- daje lekki połysk na posadzce



Pad żółty gradacja 1500

- usuwa drobne zadrapania
- przygotowuje pod polerowanie
- daje lekki połysk na posadzce



Pad zielony gradacja 3000

- pad super finish
- ostateczne polerowanie
- do codziennej pielęgnacji
- tworzy efekt „wet look”



Pad pomarańczowy gradacja 11000

- pad podwyższający połysk posadzki
- do codziennej pielęgnacji
- tworzy efekt „wet look”

Renowacja posadzek kamiennych



PADY DIAMENTOWE HYBRYDOWE

Pady hybrydowe składają się ze standardowego pada oraz segmentów szlifująco - polerujących przyklejonych równomiernie do pada nośnego. Kształt i ilość segmentów zależy od średnicy pada.

Pady hybrydowe charakteryzują się znacznie większą żywotnością i wydajnością pracy w porównaniu ze zwykłymi padami diamentowymi w zakresie gradacji od 50-3000 grit. Segmenty szlifująco-polerujące to profesjonalne narzędzia stosowane wcześniej przez profesjonalistów wyposażonych w wyspecjalizowane maszyny do szlifowania i polerowania posadzek kamiennych (marmurowych, granitowych, lastrykowych, betonowych, gresowych, konglomeratów itp). Mając do dyspozycji pady diamentowe hybrydowe można zastosować standardowe szorowarki, polerki i automaty czyszczące stosowane dotychczas do utrzymania czystości, bez potrzeby używania specjalnych uchwytów z gniazdami na segmenty - narzędzia do obróbki posadzek.

Pady hybrydowe polecamy zwłaszcza do szlifowania i renowacji posadzek mocno zniszczonych lub porowatych. Szlifowanie przemysłowych posadzek betonowych wiąże się z szybkim zużyciem zwykłych padów diamentowych. Zastosowanie tutaj padów hybrydowych znacznie poprawi wydajność, jakość i efektywność ekonomiczną pracy.

Pady diamentowe hybrydowe stanowią rozwinięcie koncepcji stosunkowo tanich i prostych narzędzi do czyszczenia, szlifowania, polerowania i ogólnie znacznego poprawienia wyglądu posadzek kamiennych serwisowanych przez firmy usługowe w zakresie usług sprzątania i czyszczenia wszelkiego typu obiektów.

PADY Z MELAMINY/MELAMINE PADS/ SCRUB/CLEAN PADS

PADY MASZYNOWE

Właściwości:

1. Doskonale czyszczą posadzki o mikroporowatej strukturze (płytki gresowe i ceramiczne) oraz posadzki z lastriko, marmuru, betonu, granitu, PCV i Linoleum.
2. Konstrukcja trójwarstwowa - większa sprężystość pada.
3. Duża chłonność wody i brudu przez piankę melaminową.
4. Oszczędność środków chemicznych - można czyścić używając tylko wody lub łagodnych środków czyszczących.
5. Redukcja kosztów czyszczenia.
6. Produkt całkowicie biodegradowalny i ekologiczny.

UWAGA:

Przed użyciem należy dokładnie namoczyć wodą piankę melaminową pada !



Pady melaminowe **STRONG PAD**

1. Wykonane z melaminy rebondowanej i prasowanej.
2. Wysoka wytrzymałość mechaniczna w porównaniu z padami wykonanymi z pianki melaminowej.
3. Pad o grubości 28 mm (25 mm melaminy+3 mm rzep) zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.



**professional
SUPER PADS**
original cleaning foam

pady piankowe
do maszynowego
i ręcznego czyszczenia
posadzek twardych

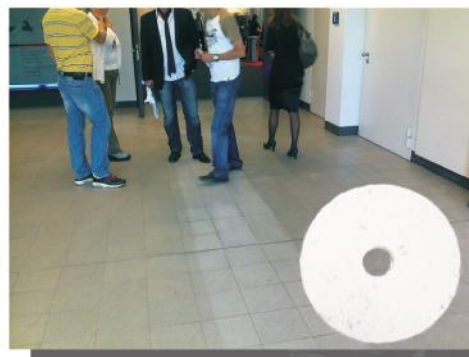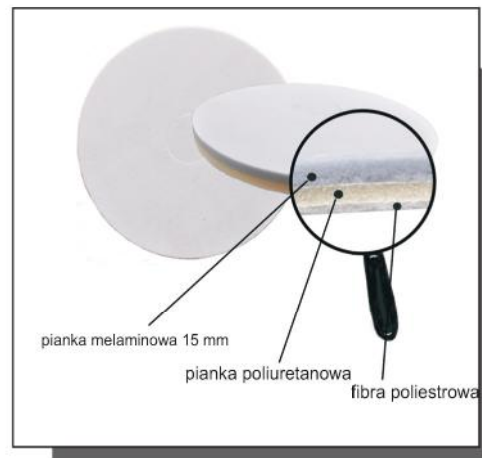

PADY Z MELAMINY/MELAMINE PADS/ SCRUB/CLEAN PADS



„Magiczna gąbka” z rzepem
wymiary: 10,6x6,2x2,8 [cm]



„Magiczna gąbka” bez rzepa
wymiary: 10,6x6,2x2,8 [cm]



pad ręczny
wymiary: 9,5 x 18,5 [cm]



pad ręczny
wymiary: 11 x 25,5 [cm]



packa ręczna



packa na kij

PADY RĘCZNE



Pady ręczne, dzięki unikalnej strukturze pianki melaminowej, pozwalają usunąć z łatwością brud, plamy, odciski palców, ślady po kredkach, tuszu i flamastrach, zarysowania od podeszwy butów, **tylko przy pomocy wody - bez środków chemicznych.**

Idealnie czyszczą ceramikę łazienkową, fugi, płytki ceramiczne i kamienne, drzwi, ściany, sprzęt komputerowy i biurowy

Świetnie sprawdzają się również przy czyszczeniu wnętrza samochodów, kokpitów, podsufitki, tapicerki skórzanej i zwykłej.

Sposób użycia:

Zwilżyć pad wodą, przetrzeć zabrudzone miejsce aż do usunięcia zanieczyszczeń.

W przypadku bardzo mocnych zabrudzeń działanie padów ręcznych można zwiększyć stosując środki chemiczne odpowiednie do danego typu zabrudzenia.

PADY SZCZOTKOWE RUFF/CLEANING TURF PAD



etc.

RUFF to pad zastępujący szczotkę czyszczącą, przy czym jest znacznie lżejszym i tańszym produktem.

- do czyszczenia nierównych, chropowatych i antypoślizgowych posadzek
- dobrze czyści podłogi z fugami, posadzki betonowe a także ozdobne, glazurowane płytki gresowe i ceramiczne
- pad Ruff jest agresywny ale nie ma właściwości ściernych
- można go stosować do czyszczenia posadzek tak nierównych, że zwykły pad może ulec zniszczeniu przy próbie czyszczenia takich posadzek
- pad Ruff składa się z tysięcy włókien poliestrowych przytwierdzonych do powierzchni podstawy pada
- pad Ruff jest trzykrotnie wytrzymalszy od zielonego pada



TIGER CARPET BONNET

**Dwustronny bonnet do czyszczenia
wykładzin dywanowych, posadzek
drewnianych oraz wszelkiego typu
posadzek wykonanych z tworzyw
sztucznych i ceramiki**



- pad-bonnet dwustronny, zbudowany z pętelkowych włókien syntetycznych oraz wzmagających efekt czyszczenia pasków szczotkowych
- do czyszczenia używa się maszyn czyszczących (szorowarek i automatów czyszczących) o obrotach 150-350 obr./min
- doskonałe narzędzie do bieżącego czyszczenia drewnianych posadzek sportowych za pomocą automatów czyszczących i szorowarek

etc.

PADY RĘCZNE / HAND PADS



RĘCZNE PADY PROSTOKĄTNE / REPLACEMENT PADS

Wymiary: 4 5/8"x10"x1"

kod	nazwa
-----	-------

9100 **czarny** pad prostokątny

9101 **brązowy** pad prostokątny

9102 **niebieski** pad prostokątny

9103 **biały** pad prostokątny

9104 **czerwony** pad prostokątny

9105 **zielony** pad prostokątny

Dystrybutor - przedstawiciel handlowy

--